

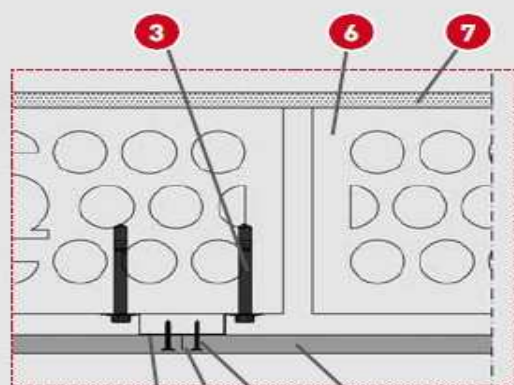


4.5 – TECBOR® A 12 – EI-240 SIENAS KLĀJUMS UZ KERAMISKO ĶIEĢEĻU MŪRA

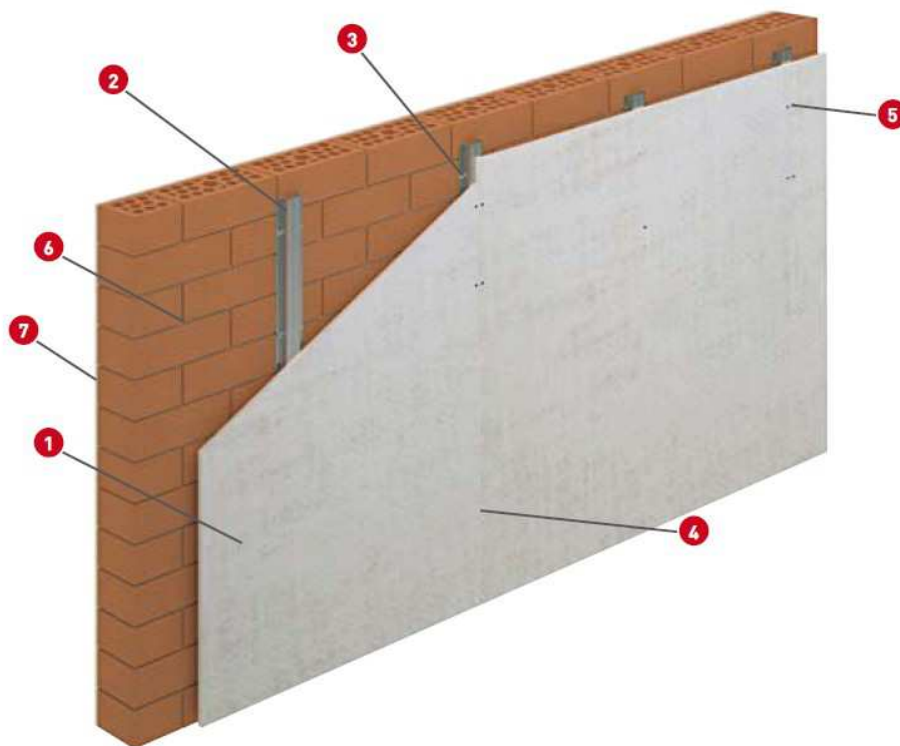

DETALIZĒTS
SKATS

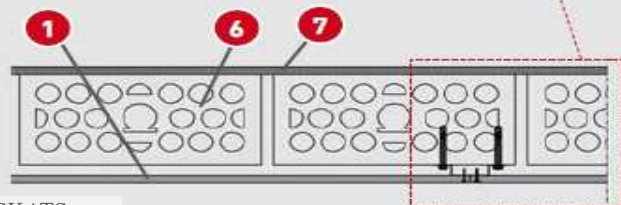

SKATS

TESTI

Standarts: EN 1364-1

Laboratorija: APPLUS

Tests Nr.: 07/32302900

RISINĀJUMS

- 1 Tecbor® A 12 mm plāksnes
- 2 15x45x0.5 mm omega veida profili
- 3 10x60 mm lietussarga tipa metāla enkurs
- 4 Tecbor® Joint Paste savienojumu mastika
- 5 3.5x25 mm pašurbjošā skrūve
- 6 ≥ 2.3 cm keramisko ķieģeļu siena
- 7 10 mm apmetums

MONTĀŽAS APRAKSTS

Uz 12 cm keramisko ķieģeļu sienas ar 10 mm apmetumu tās neekspozētajā pusē piestipriniet 15x45x0.5 mm metāla omega veida profilus ik pēc 610 mm izmantojot 10x60 mm enkurus. Pēc tam piestipriniet Tecbor® A 12 mm plāksnes ar 3.5x25 mm pašurbjošajām skrūvē. Savienojumus un skrūvju galviņas pārklājiet ar Tecbor® Joint Paste savienojumu mastiku. Atstarpei starp skrūvē jābūt aptuveni 250-300 mm.